

# Les MACHINES à LAVER

## *Laveuse* **IXEL P** *à porte frontale*



**HMI**  **THIRODE**

DES IDÉES, DES OUTILS ET DES HOMMES

# Laveuse *IXEL P*

LA PETITE DERNIÈRE DE LA GAMME



## La simplicité

- Son tableau de commande électromécanique est très simple d'utilisation : un bouton = une fonction
- 3 cycles : 90, 120 et 180 secondes
- Touche de lavage continu
- IXEL P assure le lavage de vaisselle en casiers de 500 x 500 mm
- Elle bénéficie des qualités développées sur IXEL C et IXEL T

**720 assiettes/heure**


## La performance

- Performante grâce à ses bras de lavage et de rinçage solidaires, à sa hauteur de porte de 390 mm pour les grandes assiettes et les plateaux. Son débit est de 720 assiettes/heure (20 à 40 casiers)
- Double paroi de série, avec en option des versions isolées



# à porte frontale

## ME DE LAVEUSES HMI-THIRODE

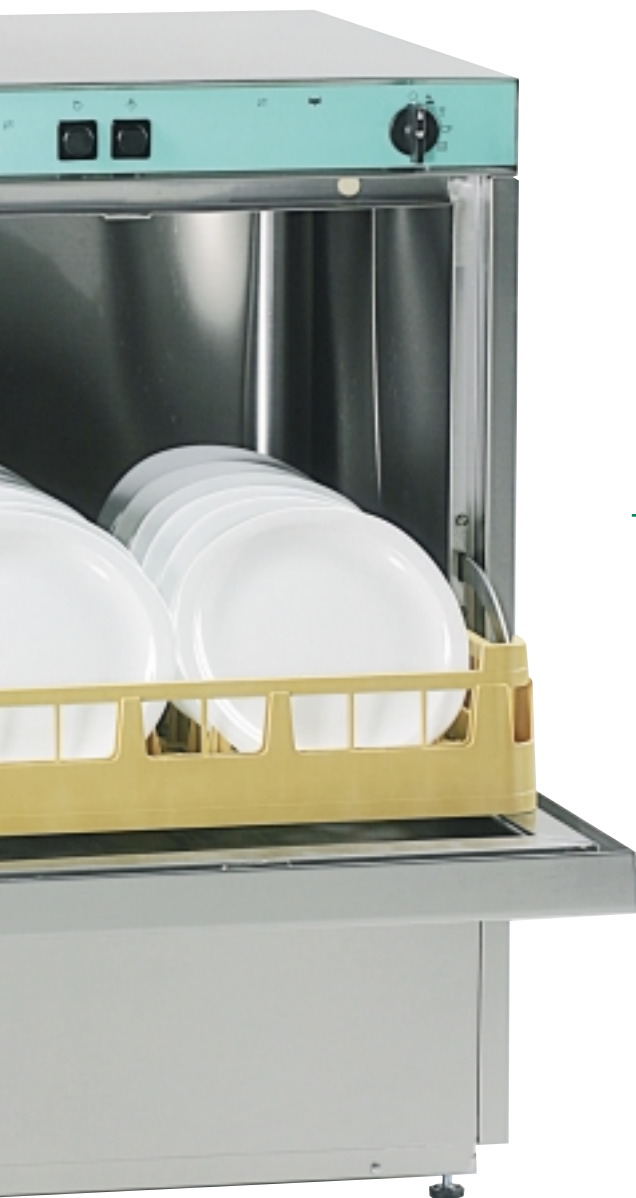

### L'hygiène

- Cuve inox 18-10 emboutie de capacité 15 L, rayonnée avec pente vers la vidange
- Glissière support panier ne retenant pas les déchets
  - Parois lisses.
- Bras de lavage inox équipés de gicleurs "non obstruables"
- Panier filtre amovible avec tube surverse pour la vidange

### La robustesse

- IXEL P est une machine simple et robuste
- Côté solidité, la charnière de porte assure une résistance optimale



# Laveuse **IXEL P**

## La gamme

IXEL P existe en 8 versions :

- Eau chaude ou eau froide
- Eau chaude ou eau froide + adoucisseur



- Eau chaude ou eau froide + isolation thermique et phonique
- Eau chaude ou eau froide + isolation thermique et phonique + adoucisseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Version eau chaude	Version eau froide
<b>Dimensions</b>		
Largeur	600	600
Profondeur hors tout	615	615
Hauteur	850	850
Passage de porte	390	390
<b>Débit maximum</b>		
Assiettes/heure	720	720
Plateaux GN 1/1	OUI	OUI
<b>Nombre maximum de casiers/heure</b>	40	40
<b>Cycle</b>	3 + touche lavage continu	3 + touche lavage continu
<b>Débit des pompes m<sup>3</sup>/heure</b>	15	15
<b>Eau</b>		
Pression réseau (bars)	2 à 3,5 maxi.	2 à 3,5 maxi.
Débit réseau (en litres/minute)	25	25
Consommation/cycle (en litres)	3,5	3,5
Adoucisseur à partir d'une eau > à 7 TH	selon version	selon version
<b>Isolation</b>	selon version	selon version
<b>Electricité</b>		
Mono/Tri	220/380 V - autres tensions sur demande	220/380 V - autres tensions sur demande
Raccordement (kw) eau chaude/eau froide	5,1 / 8,1	5,1 / 8,1
<b>Doseur produit de rinçage</b>	1	1

Options : réhausse, pompe de vidange, plonge pour encastrément.

## 1<sup>er</sup> RÉSEAU FRANÇAIS D'INSTALLATEURS DE CUISINES PROFESSIONNELLES

**HMI THIRODE**

RUE DES FRÈRES-LUMIÈRE - Z.I. MITRY COMPANS

F - 77292 MITRY-MORY CEDEX

TÉL. : 33 (0)1 64 67 61 00 - FAX : 33 (0)1 64 67 61 01

E.mail : info@hmi-thirode.com

HMI-THIRODE International : international@hmi-thirode.com

www.hmi-thirode.com

Votre correspondant